Plans de travail

INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Luisiwood®
By Luisina

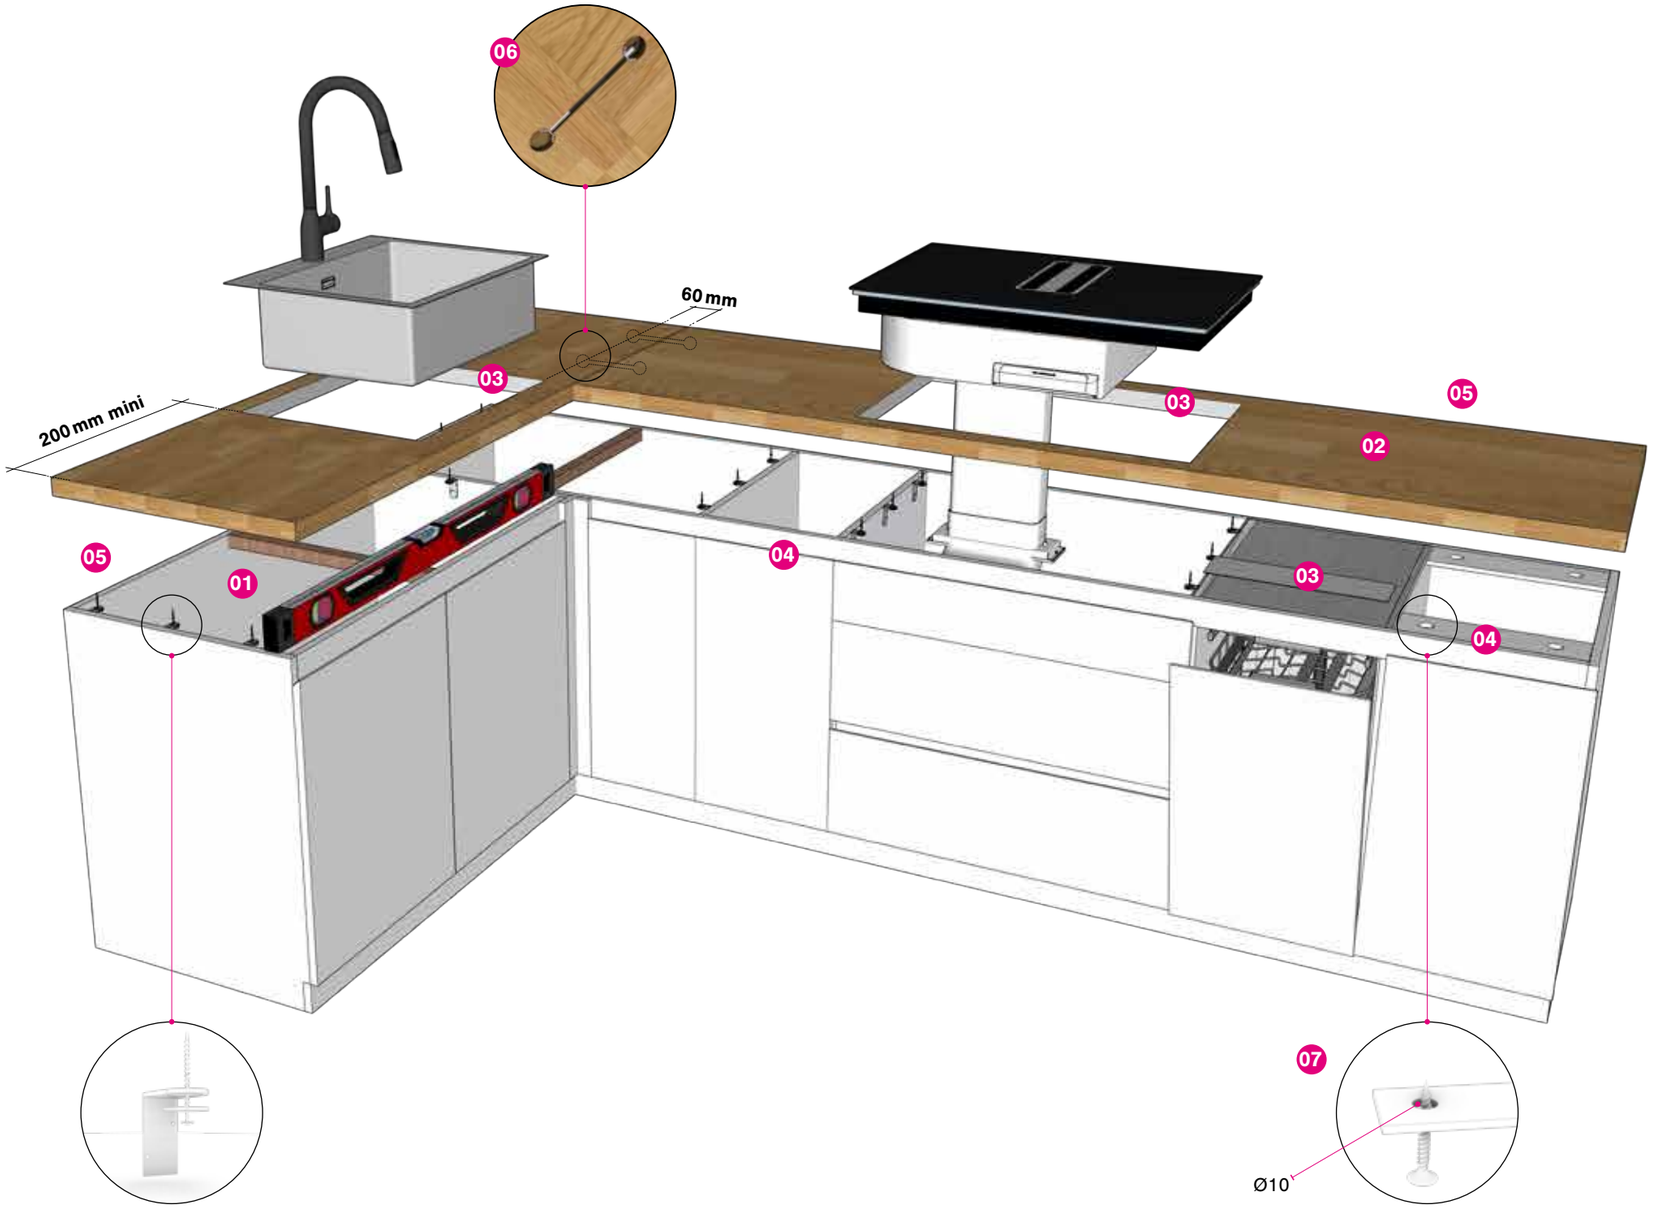

www.luisina.com

STOCKAGE

- Stocker les plans **à plat** sur un support rigide, dans un endroit **sec, ventilé et chauffé**.
- Déballer **au moins 24h avant la pose** dans une pièce à température ambiante équivalente à celle de la cuisine.

- Ne jamais stocker sur chant sous peine de déformation.

01 VÉRIFICATION DES MEUBLES

- Vérifier que tous les meubles concernés soient **de niveau, fixés entre eux** et au mur. Si nécessaire, ajouter un support tous les **600 mm**.

02 CONTRÔLE ET MANIPULATION





- Procéder à un contrôle complet : **dimensions, finitions, découpes, rayures, éclats**... S'assurer de la présence du **kit de fixation** et **du bidon d'huile**. Porter les plans **sur chant** (jamais à plat) sans saisir les découpes comme poignées. Tout produit installé est considéré comme accepté.

03 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

- Coller la **feuille d'aluminium** sous le plan côté lave-vaisselle. Coller la **bande alu** sur les chants des découpes (cuisson, cuve...). Appliquer du **silicone** dans les perçages (mitigeur, vidage...).

04 PRÉPARATION DES FIXATIONS

- Percer les traverses des caissons en **Ø10 mm**. Si absence de traverses : fixer sur les joues avec **les équerres du kit**. Dans le cas de meubles à dessus plein : percer en **Ø25 mm tous les 200 mm** pour garantir une aération. Si jambages : perçage des joues en **Ø10 mm**.

05 POSE À BLANC



- Faire une pose à blanc en laissant un jeu de **5 mm aux murs** pour permettre la dilatation du bois. Prévoir l'accès aux **raccords de plans**.

06 ASSEMBLAGE

- Assembler les plans avec une **colle MS polymère** et les **raccords fournis**. Protéger le dessus des plans avec de l'adhésif, appliquer la colle, serrer, retirer l'excédent et nettoyer.

07 FIXATION DÉFINITIVE

- Visser à travers les **trous prévus** ou les **équerres** avec les vis et rondelles du kit. À l'avant : vissage fixe. À l'arrière : vissage **au contact** (non contraint).

POUR DES PLANS D'ÉPAISSEURS 60/80 MM

- Prévoir des **tasseaux de compensation** pour la pose.

UTILISATION & ENTRETIEN

- Les plans sortis d'usine sont **pré-huilés avec une nouvelle huile transparente**.

Un huilage des plans le **jour de la pose** est **obligatoire** pour garantir la protection optimale de la matière. Le kit d'installation et d'entretien contient l'**huile transparente ou colorée** adaptée à la commande.

Nettoyage quotidien : chiffon ou éponge légèrement humide.
Entretien annuel : appliquer une nouvelle couche d'huile **1 à 2 fois par an**. Procéder ponctuellement au test de la goutte d'eau.

Test de la goutte d'eau :
- Si l'eau pénètre → bois à huiler
- Si l'eau perle → bois protégé

05/2025 - Création graphique : LUISINA DESIGN - Droits réservés - Document non contractuel.